


Shihlin SF3 PID Parametre Ayarları ve Bağlantılar

Bağlantı:

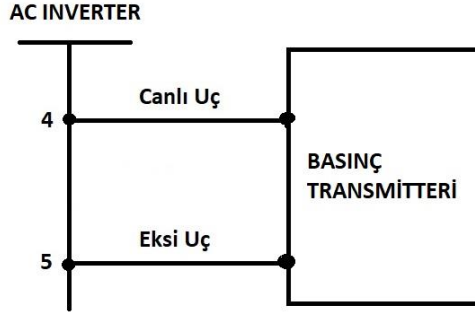

PID Parametreleri:

- 02-00:** 0 (2-5 terminali pasif)
- 02-01:** 4 (4-5 terminali PID geri besleme sinyali)
- 02-20:** 0 (4-5 terminali 4-20 mA seçimi)
- 02-21:** 50.00 (Maksimum çıkış frekansı)
- 02-25:** 4 (4-5 terminali analog minimum giriş değeri)
- 02-26:** 20 (4-5 terminali analog maksimum giriş değeri)
- 08-00:** 2 (4-5 terminali PID geribesleme seçildi)
- 08-03:** 10 (PID set değeri)
- 00-07:** 4 (Sürücü ekranında geri besleme basıncını görme)
- *00-06:** 5 (Sürücü çalıştığında değer bar cinsinden görülür)
- *08-43:** 16 (Basınç transmitteri maksimum bar değeri)

Haberleşme Parametreleri:

- 07-00:** 0 (Modbus protokolü)
- 07-01:** 1 (İstasyon Numarası)
- 07-02:** 1 (baud rate 9600)
- 07-07:** 4 (1-8-E-1 Modbus RTU)
- 07-11:** 1 (EPROM koruma)
- 00-19:** 1 (Haberleşme modunda harici çalışma)
- 00-03:** 2 (Motor dönüyorken parametre değiştirme izni)
- 00-16:** 3 (Haberleşme Modu)

Not: Bu parametreler girildikten sonra sürücü off/on yapılmalıdır.

Modbus Adres Tablosu

Tag Adı	Modbus Adresleri	FlexiSoft Modbus Adresleri
PID Set Basıncı	2A33H	10804
PID Çıkış Basıncı	1020H	4129
Çıkış Frekansı	1003H	4100
Çıkış Akımı	1004H	4101
Çalışma Komutu	1001H	4098
Hızlanma Zamanı	277AH	10707
Yavaşlama Zamanı	2710H	10108